

日軽業務用 遠赤外線温蔵庫

# INFRA<sup>L</sup> SERIES

インフラルシリーズ

コンピュータ制御による庫内温度調整と、二重安全装置による事故防止機構。

安心・安全、カンタン操作で常に「できたて」を保てます。

前面操作パネルとデジタル庫内温度表示で、操作がカンタン、わかりやすい。

INFRA<sup>L</sup>50GT

50L  
NH-50GT



INFRA<sup>L</sup>130GT

130L  
NH-130GT



INFRA<sup>L</sup>500MT

500L  
NH-500MT



着脱式  
電源コード

INFRA<sup>L</sup>700M

700L  
NH-700M



INFRA<sup>L</sup>350M

350L  
NH-350M






# 日本軽金属(株)が開発した、 高性能「遠赤外線放射アルミ板」を庫内に使用。

## 「遠赤外線」で、美味しさを封じ込めます。

保温は、遠赤外線により均一に行うので、料理全体がムラなく温まります。温蔵時は、表面の乾燥を最小限に抑え、加湿の必要もありません。さらに排煙・排熱もなく、クリーンな設計です。

## 「料理を芯から温める、「遠赤外線保温方式」。

遠赤外線方式は、非遠赤外線よりも芯温の高さ、および庫内温度の初期上昇の早さ、および庫内の安定時温度の高さなど、多くの優位点を備えています。温度の立ち上がりも早いので、扉の開閉による温度低下からの現状復帰も迅速です。

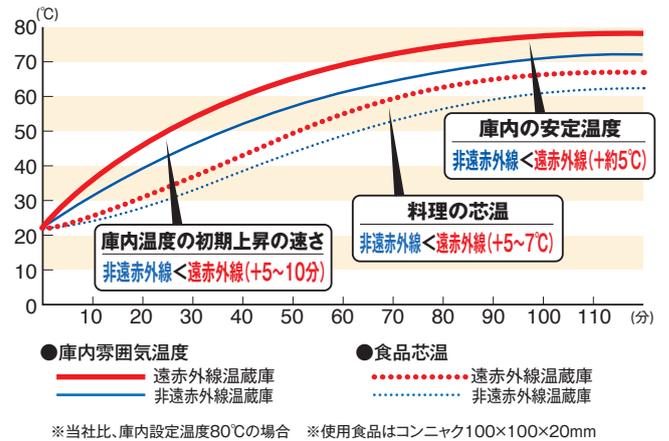

# 揚げ物から蒸し物まで、あらゆる料理に対応。

料理の種類によって、  
保温時間・保存方法が異なります。  
(温度調節75°Cで保温の場合)

料理	保温時間(H)			保存方法	料理	保温時間(H)			保存方法
	1	2	3			1	2	3	
揚げ物	から揚げ	◎	◎	○	蒸し物	茶碗蒸し	◎	◎	○
	フライ	◎	○	△		シューマイ	◎	◎	○
	天ぷら	◎	△	—		炒め物	スパゲッティ	◎	◎
焼き物	魚の塩焼き	◎	◎	○	野菜炒め		◎	◎	○
	ステーキ	◎	◎	○	その他		ごはん	◎	◎
	ハンバーグ	◎	◎	○		汁物	◎	◎	○
煮物	◎	◎	○	煮魚		◎	◎	○	
	野菜煮付	◎	◎	○					

- ※ご注意 ●生野菜の同時盛り付け保温は、できません。
- 臭いの強いものは異種料理と同時に入れないでください。
- 臭いの強いものを保温にした後に異種料理を保温する時は脱臭(スイッチを切って扉を開放)後にしてください。

◎:調理後のおいしさが保たれる ○:わずかに表面が乾く △:表面が乾燥するが味に変化は無い

## ●ラインナップ

仕様	型式	NH-50GT	NH-130GT	NH-350M/350 ※350はアジャスタータイプ	NH-500MT/500T ※500Tはアジャスタータイプ	NH-700M
外装	材質	ステンレス鋼板(ヘッド部はスチールに黒色塗装)				
	キャスタータイプ 寸法/W×D×H(mm)	—	—	670×840×1460	690×900×1763	1300×850×1380
	アジャスタータイプ 寸法/W×D×H(mm)	500×423×480	600×618×737	600×770×1335	600×825×1695	—
内装	材質	FHA(日軽 遠赤外線放射アルミ板)				
	寸法/W×D×H(mm)	432×350×361	500×490×500	470×655×1050	500×685×1355	1000×675×950
庫内容量L		54	120	323	426	641
製品重量kg		18	45	86	129	133
				79	114	
温蔵方法		庫内壁乾熱式				
温度制御方式		バイメタル式サーモスタット	PID制御方式			
庫内温度範囲		70°C~80°Cで自動変更	常温~90°Cまで自由設定可能			
電気	電圧	単相100V 50/60Hz				
	電力(W)	360W	1000W	1100W	1450W	
ブレーカー容量		—	15A	20A		
足部構造		ゴム足	ステンレス製	350Mは2輪固定2輪自在 350はアジャスター付	500MTは2輪固定2輪自在 500Tはアジャスター付	700Mは2輪固定2輪自在
	標準棚感覚(mm)×段数	115×3段固定	150×3段(可変式)	145×7段(可変式)	150×8段(可変式)	150×6段(可変式)
付属品	キャスター	—	—	φ125		φ150
	棚	アルミバンディング板3枚	ステンレスワイヤーラック3枚	別売り		ステンレスワイヤーラック6枚
	棚レール	—	3段分	7段分	8段分	6段分
適合トレイサイズ		—	470×470×30	655×455×25		
棚ピッチ		115	30	72.5	30	50
備考		ガラス=3t	—	受注生産品	—	ガラス=3t