


電源コード 固定式
サーモスタット 80℃ OFF
温度ヒューズ 126℃ OFF

符 号	部 品 名	個 数	材 質	処 理	備 考	符 号	部 品 名	個 数	材 質	処 理	備 考
1	本 体	1	SUS430-N0, 4		t=0.8	10	温度ヒューズ	1			FTF-S126J
2	庫 内	1	AL	FHA	t=1.0	11	電源コード	1		VCTFK1.	25Sq2C 2m
3	ヘッド	1	SPCC	黒 塗装	t=0.8	12	ガラス	1			FL-3
4	扉	1	SUS430-N0, 4		t=0.8	13	メンテナンスハッチ	1	SUS430-N0, 4		t=0.8
5	扉 取手	1			AP-197-1-1	14	ゴム脚	4	CR		
6	マグネットパッキン	1	塩ビ マグネ	ット		15	コードロック	1			BU-3620-C
7	棚 板	3	SUS430-2B		t=0.8	16	保護キャップ	1	塩ビ		HLWH50-B
8	スイッチ	1			C5508AA-A1		コードヒーター	1	Si		100V360W
9	バイメタルサーモ	1			US-625AXRMQL		断熱材	1	グラスウール		

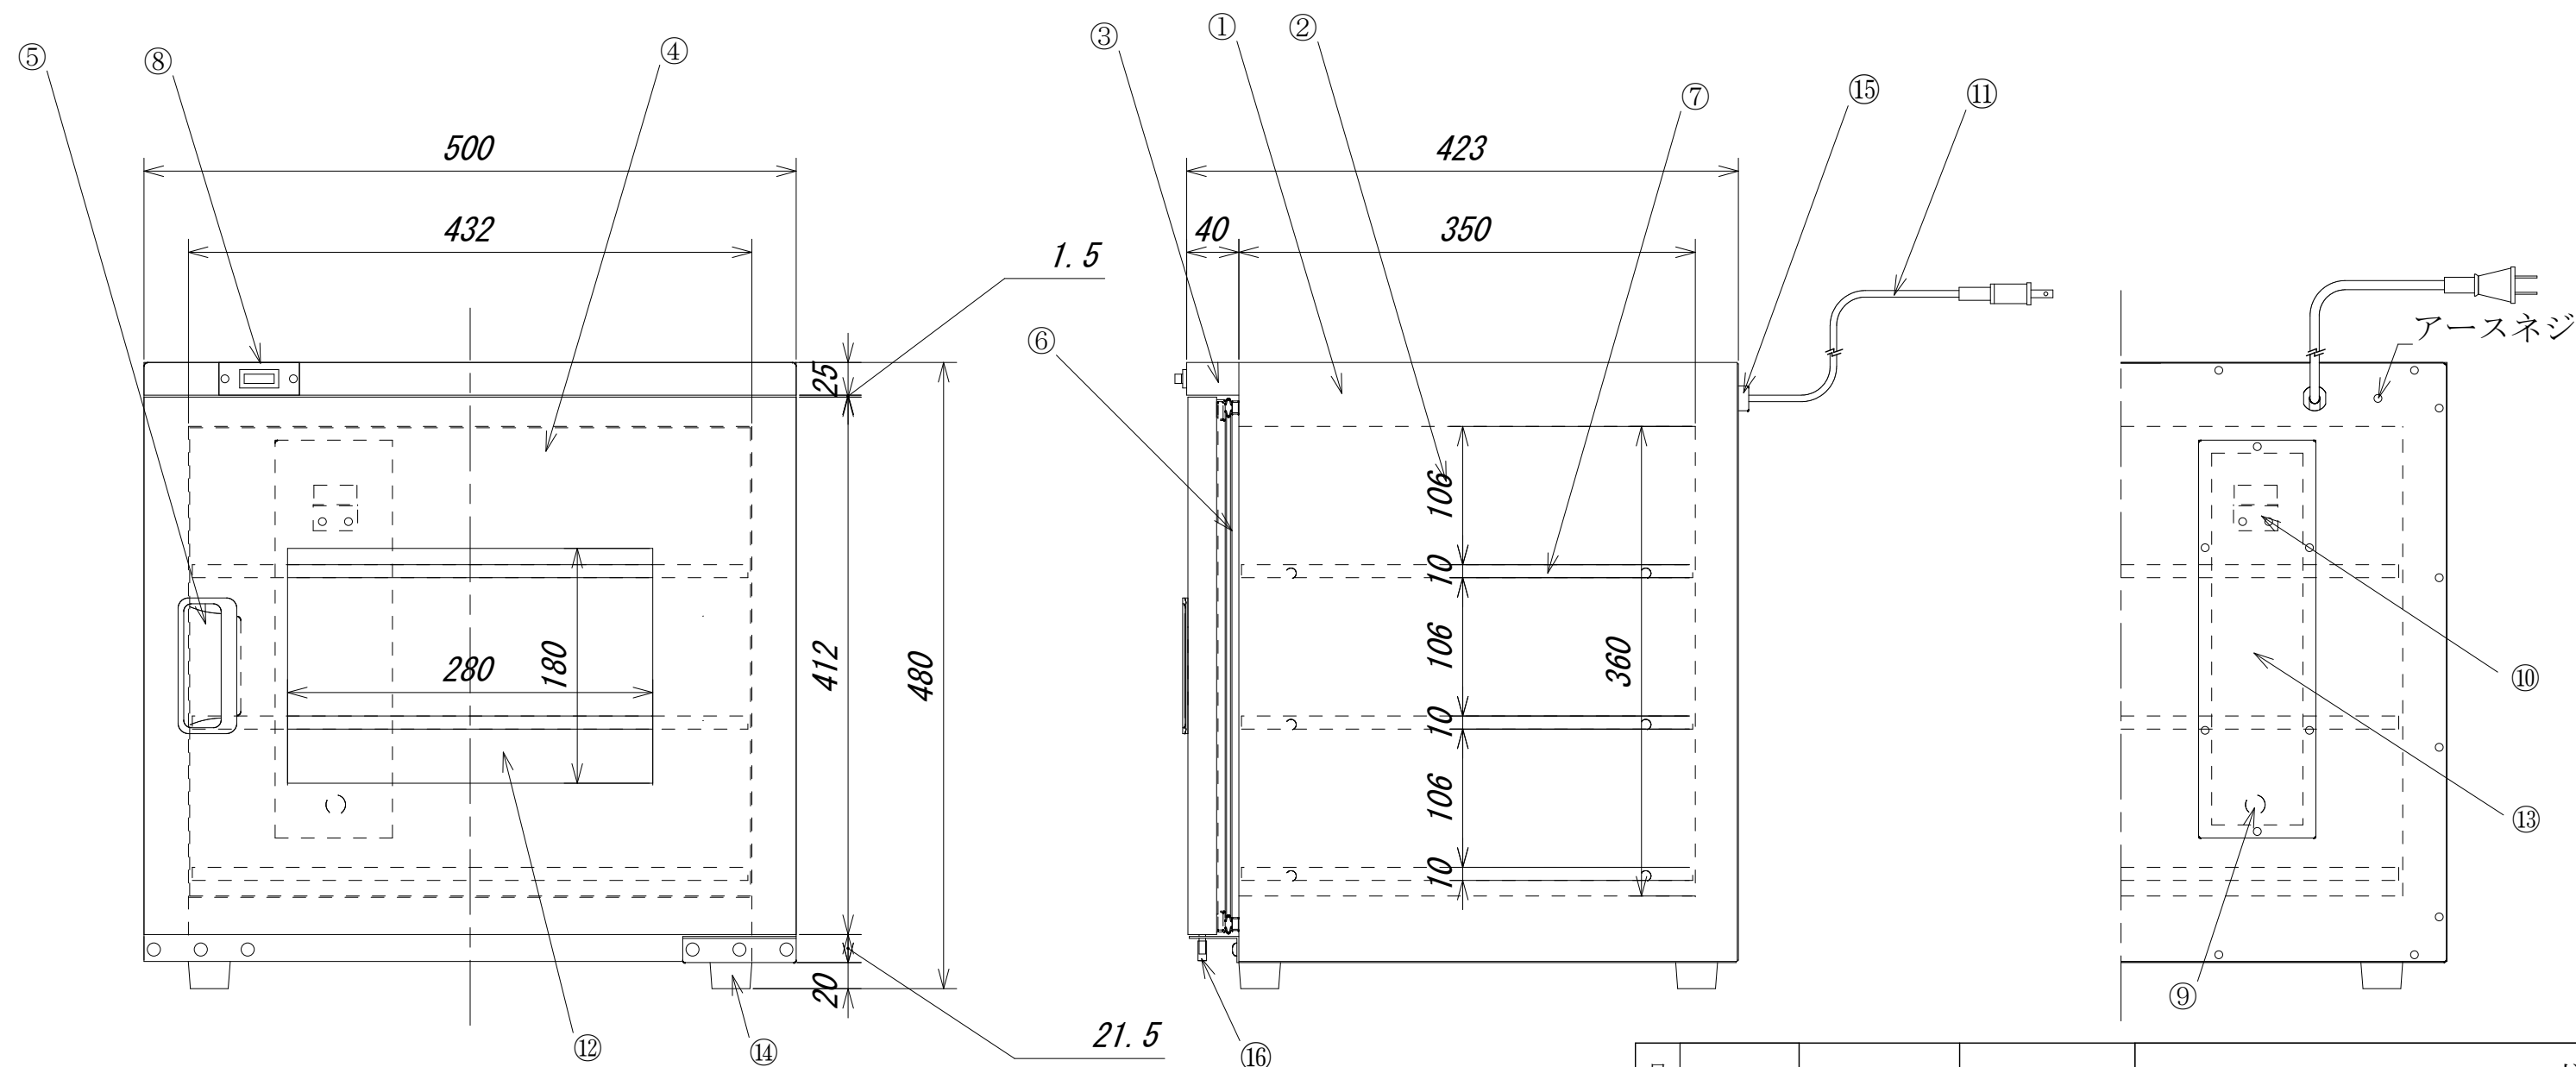

外 寸	500×423×480
庫内寸	432×361×350
棚間隔	固定 3段

庫内棚受けの根元にM4平ワッシャを付け強度を上げる。

	尺度	1/5	単位	m/m	第 三 角 法	様	
製 図 年 月 日	製 図	設 計	検 図	承 認	名称	遠赤外線小型温蔵庫 NH-50	
2023年9月12日 2024年1月30日	田中				図番		