

日軽業務用 遠赤外線温蔵庫

INFRA^L インフラルシリーズ [®] SERIES

コンピュータ制御による庫内温度調整と、二重安全装置による事故防止機構。

安心・安全、カンタン操作で
常に「できたて」を保てます。

前面操作パネルとデジタル庫内温度表示で、操作がカンタン、わかりやすい。

INFRA^L50

50L
NH-50



INFRA^L130GT

130L
NH-130GT



INFRA^L500MT

500L
NH-500MT



INFRA^L700M

700L
NH-700M



INFRA^L350M

350L
NH-350M






日本軽金属(株)が開発した、 高性能「遠赤外線放射アルミ板」を庫内に使用。

「遠赤外線」で、美味しさを封じ込めます。

保温は、遠赤外線により均一に行うので、料理全体がムラなく温まります。温蔵時は、表面の乾燥を最小限に抑え、加湿の必要もありません。さらに排煙・排熱もなく、クリーンな設計です。

「料理を芯から温める、「遠赤外線保温方式」。

遠赤外線方式は、非遠赤外線よりも芯温の高さ、および庫内温度の初期上昇の早さ、および庫内の安定時温度の高さなど、多くの優位点を備えています。温度の立ち上がりも早いので、扉の開閉による温度低下からの現状復帰も迅速です。

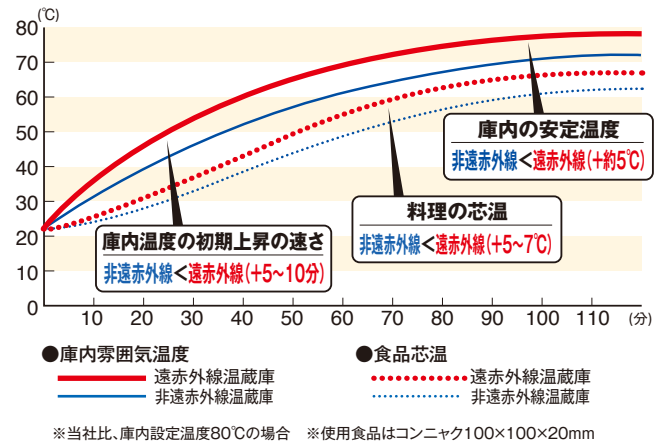

揚げ物から蒸し物まで、あらゆる料理に対応。

料理の種類によって、 保温時間・保存方法が異なります。 (温度調節75℃で保温の場合)

- ※ご注意 ●生野菜の同時盛り付け保温は、できません。
●臭いの強いものは異種料理と同時に入れないでください。
●臭いの強いものを保温にした後に異種料理を保温する時は
脱臭(スイッチを切って扉を開放)後にしてください。

料理		保温時間(H)			保存方法	料理		保温時間(H)			保存方法				
		1	2	3				1	2	3					
揚げ物	から揚げ	◎	◎	○	紙を敷いた器に盛り付け、ラッピング無しで保存する。	蒸し物	茶碗蒸し	◎	◎	○	ラッピング保存				
	フライ	◎	○	△			シュウマイ	◎	◎	◎					
	天ぷら	◎	△	—								炒め物	スパゲッティ	◎	◎
焼き物	魚の塩焼き	◎	◎	○	ラッピング保存	野菜炒め					◎				
	ステーキ	◎	◎	○			裸の場合は1時間位短縮								
	ハンバーグ	◎	◎	◎											
煮物	煮魚	◎	◎	◎	蓋付き容器で保存	その他		ごはん	◎	◎	○	蓋付き容器で保存			
	野菜煮付	◎	◎	○			汁物	◎	◎	◎					

◎:調理後のおいしさが保たれる ○:わずかに表面が乾く △:表面が乾燥するが味に変化は無い

●ラインナップ

仕様		型式	NH-50	NH-130GT	NH-350M/350 ※350はアジャスタータイプ	NH-500MT/500T ※500Tはアジャスタータイプ	NH-700M
外装	材質	ステンレス鋼板(ヘッド部はスチールに黒色塗装)					
	キャスタータイプ 寸法／W×D×H(mm)	—	—	670×840×1460	690×900×1763	1300×850×1380	
	アジャスタータイプ 寸法／W×D×H(mm)	500×423×480	600×618×737	600×770×1335	600×825×1695	—	
内装	材質	FHA(日軽 遠赤外線放射アルミ板)					
	寸法／W×D×H(mm)	432×350×361	500×490×500	470×655×1050	500×685×1355	1000×675×950	
庫内容量L		54	120	323	426	641	
製品重量kg		18	45	86	129	133	
				79	114		
温蔵方法		庫内壁乾熱式					
温度制御方式		バイメタル式サーモスタット	PID制御方法				
庫内温度範囲		70℃～80℃で自動変更	常温～90℃まで自由設定可能				
電気	電圧	単相100V 50/60Hz					
	電力(W)	360W	1000W	1100W	1450W		
ブレーカー容量		—	15A	20A			
足部構造		ゴム足	ステンレス製	350Mは2輪固定2輪自在 350はアジャスター付	500MTは2輪固定2輪自在 500Tはアジャスター付	700Mは2輪固定2輪自在	
標準棚感覚(mm)×段数		115×3段固定	150×3段(可変式)	145×7段(可変式)	150×8段(可変式)	150×6段(可変式)	
付属品	キャスター	—	—	φ125		φ150	
	棚	ステンレスパンチング板3枚	ステンレスワイヤーラック3枚	別売り		ステンレスワイヤーラック6枚	
	棚レール	—	3段分	7段分	8段分	6段分	
適合トレイサイズ		—	470×470×30	655×455×25			
棚ピッチ		115	30	72.5	30	50	
備考		ガラス=3t	—	受注生産品	—	ガラス=3t	